

LINDY Switch KVM DVI-I Single Link, USB 2.0 & Audio, 8 ports

Prix du produit :

781,66 €

Codes produits :


Référence 39317L

EAN13 : 4002888393171

CUP : -



Galerie de produits :

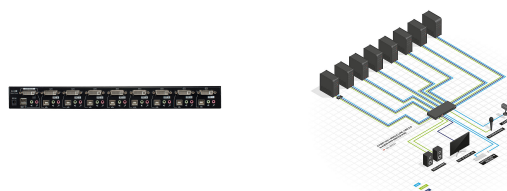

Description brève du produit :

Lindy Switch KVM DVI-I Single Link, USB 2.0 & Audio, 8 ports, 1920 x 1200 pixels, Noir

Description du produit :

- Prend en charge jusqu'à 8 ordinateurs équipés de ports USB, DVI et audio
- Prise en charge des résolutions DVI-D jusqu'à 1920x1200
- Hub USB 2.0 intégré à 2 ports pour le partage de périphériques supplémentaires
- Changement de port via des touches de raccourci ou du panneau avant
- Garantie 2 ans

Un commutateur KVM permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement plusieurs appareils, tels que des PC et des serveurs, à partir d'un seul clavier, d'une seule souris et d'une seule console d'affichage.

Ce commutateur KVM avancé a été conçu pour être utilisé avec des PC et des Mac. Il est doté de ports vidéo DVI à liaison unique et d'un hub USB 2.0 à deux ports pour connecter et partager vos périphériques. Avec une prise en charge audio complète, vous pouvez également connecter vos haut-parleurs et votre microphone.

Le commutateur n'occupe qu'un seul espace 1U dans un rack 19" et prend en charge des résolutions d'écran allant jusqu'à 1920x1200, ce qui est idéal pour assurer une clarté

optimale s'il est utilisé dans des médias numériques ou des scénarios de conception graphique. Il offre 2 modes de commutation simples, via les touches de raccourci du clavier et les boutons du panneau avant.

Une console locale peut être connectée aux 2 ports USB et DVI du panneau arrière tandis que le hub USB 2.0 à 2 ports intégré vous permet d'économiser de l'argent sur des périphériques supplémentaires en partageant les périphériques entre les ordinateurs connectés. Le dispositif de commutation unique permet de commuter le concentrateur USB et les ports audio indépendamment des PC pour une écoute, une impression, un balayage ou un accès à un disque externe sans interruption. Les options ne sont accessibles que par le biais de touches de raccourci clavier.

Les indicateurs LED montrent l'état des ordinateurs connectés et le canal sélectionné. Le commutateur prend en charge les signaux numériques et analogiques via les ports DVI-I, mais il ne convertit pas les signaux vidéo ; il ne fait que basculer entre tous les signaux numériques ou tous les signaux analogiques. S'il est utilisé avec des signaux analogiques, l'appareil prend en charge les résolutions VGA jusqu'à 2048x1536.

Veillez noter que les câbles de connexion ne sont pas inclus. Des câbles DVI, USB A à B, et des câbles de microphone et de haut-parleur de 3,5 mm sont nécessaires pour chaque ordinateur connecté. La distance maximale prise en charge pour l'USB, en utilisant des câbles standard, est de 5m. Pour les distances supérieures à 5m, utilisez un câble d'extension USB actif de Lindy.

Lindy Switch KVM DVI-I Single Link, USB 2.0 & Audio, 8 ports. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: DVI-I. Résolution maximale: 1920 x 1200 pixels. Couleur du produit: Noir. Tension d'entrée: 100-240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Tension de sortie: 9 V. Largeur: 410 mm, Profondeur: 110 mm, Hauteur: 50 mm